










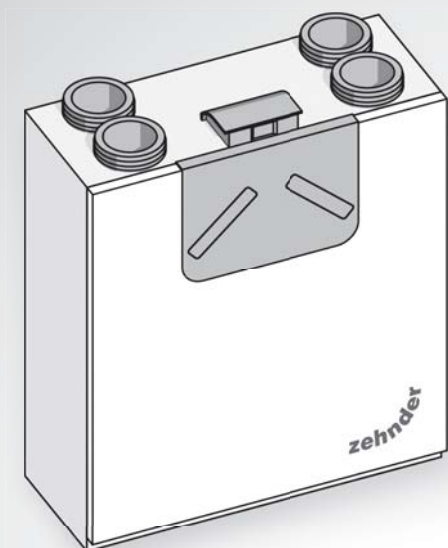







Větrací jednotky pro projekty RD












Ceny 04/2019 - CZ



Větrací jednotky ComfoAir

Produkt	Popis	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoAir E350				
  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoAir E350 Průtok vzduchu 350 m ³ /h (150 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100% automatickým letním obtokem, pro montáž na stěnu (včetně instalační lišty) nebo volitelně na podstavec, bez třístupňového přepínače Rozměry: 725 x 870 x 560 mm (Š x V x H)			
	ComfoAir E 350 L přívod vzduchu do interiéru vlevo	471 508 115	57.892	A C
	ComfoAir E 350 R přívod vzduchu do interiéru vpravo	471 508 120	57.892	A C
	Komfortní větrací jednotka ComfoAir E350 V Průtok vzduchu 350 m ³ /h (150 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100% automatickým letním obtokem, pro montáž na stěnu (včetně instalační lišty) nebo volitelně na podstavec, předehřívací registr , bez třístupňového přepínače Rozměry: 725 x 870 x 560 mm (Š x V x H)			
ComfoAir E 350 VL přívod vzduchu do interiéru vlevo	471 508 125	64.053	A C	
ComfoAir E 350 VR přívod vzduchu do interiéru vpravo	471 508 130	64.053	A C	
	Třístupňový přepínač pro instalaci pod omítku, s polohou „0“ pro ComfoAir E350	990 210 154	1.821	C
	Třístupňový přepínač pro instalaci pod omítku, bez polohy „0“ pro ComfoAir E350	659 000 120	1.553	C
	Třístupňový přepínač pro instalaci pod omítku, bez polohy „0“, s indikací poruchy pro ComfoAir E350	659 000 300	2.359	C
	Kryt na omítku pro třístupňový přepínač pro ComfoAir E350 vhodné pro 990 201 154	990 210 155	702	C
	Kryt na omítku pro třístupňový přepínač pro ComfoAir E350 vhodné pro 659 000 120, 659 000 300	659 000 200	379	C
	Ovládací jednotka RF (dálkové bezdrátové ovládání) přídavný bod ovládání potřebné příslušenství: RF-modul	655 000 755	2.777	C
	Ovládací jednotka Chrono RF (dálkové bezdrátové ovládání) přídavný bod ovládání, displej, týdenní programování, napájení 230V potřebné příslušenství: RF-modul	655 002 120	4.126	C
	RF-modul modul pro bezdrátový příjem signálu pro ovládací jednotku RF, Chrono RF, pro instalaci do ComfoAir E350	655 000 762	1.375	C
	Montážní podstavec pro ComfoAir E350 výška = 255 mm	471 502 008	3.869	C
	Suchý sifon 5/4" pro ComfoAir E350	990 201 330	1.309	C
	Sada filtrů pro ComfoAir E350, G4/G4 Obsah 2 ks	400 502 012	1.028	B
	Sada filtrů pro ComfoAir E350, G4/F7 Obsah 2 ks	400 502 013	1.110	B
	Sada filtrů pro ComfoAir E350, G4 Obsah 10 ks	400 502 014	4.603	B
	Sada filtrů pro ComfoAir E350, F7 Obsah 10 ks	400 502 015	5.393	B

A Akční cena platná po dobu platnosti tohoto ceníku

Větrací jednotky ComfoD				
Produkt	Popis	Číslo výrobku	Cena Kč	Rabatová skupina
ComfoD 350				
  Certifikát pasivního domu	Komfortní větrací jednotka ComfoD 350 Průtok vzduchu 350 m ³ /h (225 Pa), křížový protiproudý výměník tepla se 100 % automatickým letním obtokem, bez třístupňového přepínače Rozměry: 725 x 800 x 563 mm (Š x V x H)	 *		
	ComfoD 350 L přívod vzduchu do interiéru vlevo ComfoD 350 R přívod vzduchu do interiéru vpravo	471 237 210	54.948	C
		471 237 215	54.948	C
		 *		
	ComfoD 350 VL, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru vlevo ComfoD 350 VR, předehřívací registr přívod vzduchu do interiéru vpravo Dostupné do 31. 12. 2019	471 237 310	59.932	C
		471 237 315	59.932	C
	Třístupňový přepínač pro instalaci pod omítku, s polohou "0" pro ComfoD 550, 350, 200, 180, 160	990 210 154	1.821	C
	Třístupňový přepínač pod omítku, bez polohy "0" pro ComfoD 550, 350, 200, 180, 160	659 000 120	1.553	C
	Třístupňový přepínač pod omítku, bez polohy "0", s indikací poruchy pro ComfoD 550, 350, 200, 180, 160	659 000 300	2.359	C
	Kryt na omítku pro třístupňový přepínač pro ComfoAir E350 vhodné pro 990 201 154	990 210 155	702	C
	Kryt na omítku pro třístupňový přepínač pro ComfoAir E350 vhodné pro 659 000 120, 659 000 300	659 000 200	379	C
	Montážní podstavec ComfoD 350 <i>FRA-CA350</i>	642 300 135	3.869	C
	Suchý sifon 5/4" pro ComfoAir 350 / 550 <i>SIP-5/4"-CA350/550-CF-L</i>	990 201 330	1.309	C
	Sada filtrů pro ComfoD 350, ISO Coarse ≥ 60 % (G4) Obsah 2 ks <i>FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-CRS-2pc</i>	400 100 085	1.110	B
	Sada filtrů pro ComfoD 350, ISO Coarse ≥ 60 % / ISO ePM1 ≥ 50 % (G4 / F7) Obsah 2 ks <i>FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-CRS/ePM1</i>	400 100 084	1.179	B

* Třídy energetické účinnosti podle nařízení EU č. 1254/2014, ve spojení s ručním ovládním.

Čerstvý vzduch s dotací

nová

zelená

úsporám

Vyžádejte si bezplatný návrh a získajte dotaci
Nová zelená úsporám až 105.000 Kč na
komfortní větrání s rekuperací tepla Zehnder
bez starostí s garancí vyplacení.

Kontaktujte: Zehnder Group Czech Republic,
info@zehnder.cz, 731 414 443, 383 136 222

ZGCZ_CS_Y_projektové_jednotky_V0419_1_CZ, změny vyhrazeny bez upozornění